

Tek yöne üflemeli kaset tipi


Köşelere montaj için 1 yöne üflemeli ünite

- Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlanır
- Kompakt boyutlar, dar bir tavan boşluğuna kolay bir şekilde monte edilebilir
- Aşağı hava üfleme, önden hava üfleme (opsiyonel menfezle) veya ikisinin bir kombinasyonu ile optimum hava akımı koşulları oluşturulmaktadır


Aşağı doğru deşarj





Önden deşarj



Kombinasyon



- Ön panel söküllererek bakım işlemleri gerçekleştirilebilir
- 330 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır

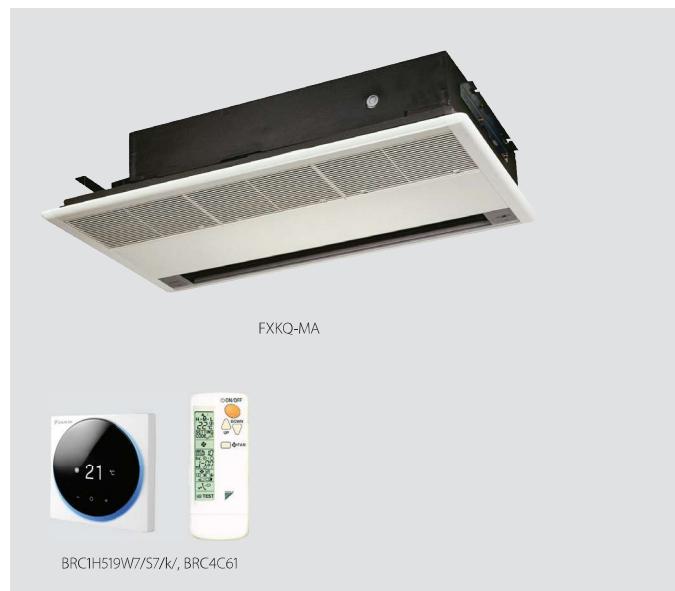

FXKQ-MA ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite	FXKQ	25MA	32MA	40MA	63MA
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite Nom.	kW	2,8	3,6	4,5
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite Nom.	kW	3,2	4,0	8,00
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma Nom.	kW	0,066	0,076	0,105
	Isıtma Nom.	kW	0,046	0,056	0,085
Boytular	Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	215x1.110x710		215x1.310x710
Ağırlık	Birim	kg	31		34
Gövde	Malzeme		Galvanizli çelik levha		
Dekoratif panel	Model		BYK45FJW19		BYK71FJW19
	Renk		Beyaz		
Boytular	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	70x1.240x800		70x1.440x800
Ağırlık		kg	8,5		9,5
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz Soğutma Düşük/Yüksek	m³/dak	9/11	10/13	15/18
Hava filtresi	Türü		Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ		
Ses gücü seviyesi	Soğutma Yüksek	dBA	54	56	58
Ses basıncı seviyesi	Soğutma Düşük/Yüksek	dBA	33,0/38,0	34,0/40,0	37,0/42,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP		R-410A/2.087,5		
Borusu bağlantıları	Sıvı DÇ	mm	6,35		9,52
	Gaz DÇ	mm	12,7		15,9
	Drenaj		VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	15		
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		BRC4C61		
	Kablolu kumanda		BRC1H519W7/S7/K7 /BRC1D52		