


Döşeme tipi ünite

Çevre alanı kliması için


- › Opsiyonel arka plaka kullanılarak ünite duvara monte edilebilir.
- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, şık ve modern gövdeler her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir

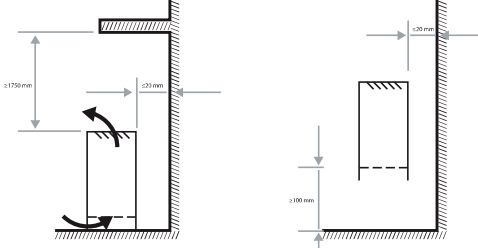

Döşeme tipi

Duvara asılı tipi

- › Duvara asılı monte edilmesi, toz birikmesinin muhtemel olduğu cihazın altı kısımlarının kolayca temizlenmesini sağlar

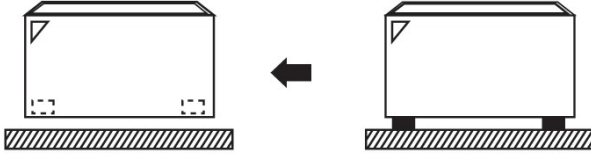


- › Kablolu uzaktan kumanda üniteye kolayca entegre edilebilir



FXLQ20,25P

BRC1H519W7/S7/K7, BRC4C65

 FXLQ-P ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite			FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,049		0,090		0,110		
	Isıtma	Nom.	kW	0,049		0,090		0,110		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	600x1.000x232		600x1.140x232		600x1.420x232		
Ağırlık	Birim		kg	27		32		38		
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Yüksek	m ³ /dak	6,0/7		6,0/8	8,5/11	11,0/14	12,0/16
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ						
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dB(A)	54			57	58	59	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek	dB(A)	32/35		33/38		34/39	35/40	
	Isıtma	Düşük/Yüksek	dB(A)	32/35		33/38		34/39	35/40	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35				9,52		
	Gaz	DÇ	mm	12,7				15,9		
	Drenaj			DÇ 21 (Vinil klorit)						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	15						
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65						
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52						